
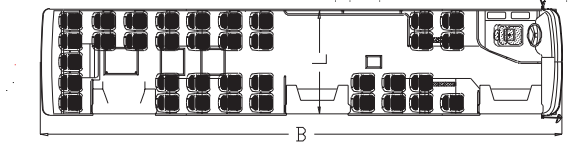


BELDE 280 CB-CNG

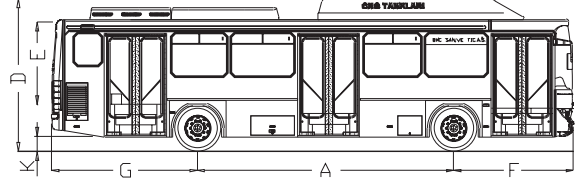

MOTOR

MARKA / MODEL	CUMMINS CGe 280-30
TİPİ	Turbocharged & Cac
SİLİNDİR ADEDİ	6
SÜPÜRME HACMİ	504.5 Cubic inches
MAKSİMUM GÜÇ	209 KW (280 HP) 2400 Rpm
MAKSİMUM TORK	1153 NM 1400 Rpm

GAZ DONANIMI

MARKA / MODEL	CUMMINS Electronic Closed Loop
YAKIT DEPO HACMİ (lt)	1280 / 260 kg

DIŞLI KUTUSU

MARKA / MODEL	ZF 6HP 592C otomatik
VİTES ADEDİ	6 ileri, 1 geri
ORANLAR	3.43 / 2.01 / 1.42 / 1.00 / 0.83 / 0.59 / R 4.84

DİNGİLLER

ÖN DİNGİL TAŞIMA KAPASİTESİ	"I" kesitli dövme çelik: 7000 kg
DIFF. MARKA / MODEL	Meritor 177E
DIFF. HIZ ADEDİ / DIŞLI ORANI	Tek hızlı / 5.63:1
ARKA DİNGİL TAŞIMA KAPASİTESİ	11200 kg

DİREKSİYON

MARKA / MODEL	HEMA (ZF) 8098 servocom
TİPİ	Servocom tip hidrolik

FRENLER

FREN SİSTEMİ TİPİ	Hava kumandalı disk tip frenler
YAVAŞLATICI TİPİ	Hava kumandalı el freni, EBS/ABS/ASR Hidrolik retarder

SÜSPANSİYON

SÜSPANSİYON TİPİ (ÖN DİNGİL)	Hava körükleri (2), teleskopik amortisör (4)
SÜSPANSİYON TİPİ (ARKA DİNGİL)	Hava körükleri (4), teleskopik amortisör (4)
VİRAJ DENGİ ÇUBUĞU	Önde ve arkada

ŞAŞI

ŞAŞI PROFİL TİPİ	Monokok örme tip
------------------	------------------

LASTİKLER

EBAT / ADET	11 R 22,5 tubeless / 6+1
-------------	--------------------------

JANTLAR

EBAT	8,25 x 22,5
------	-------------

ELEKTRİK

ELEKTRİK DONANIMI	24 V negatif şasi
AKÜ	2 x 12 V / 220 A
ALTERNATÖR	24 V / 140 A
MARŞ MOTORU	24 V / 7,8 kW

BOYUTLAR (mm)

A : Dingil mesafesi	5850
B : Azami uzunluk	11908
C : Azami genişlik	2455
D : Azami yükseklik	3500
E : İç yükseklik	ön ve orta: 2100 / arka: 1900
F : Ön uzunluk	2738
G : Arka uzunluk	3320
H : Ön iz genişliği	2066
J : Arka iz genişliği	1852
K : İlk basamak yüksekliği	360
L : İç genişlik	2350
Basamak adedi	ön: 2 / orta: 2 / arka: 3

AĞIRLIKLAR (kg)

Ağırlık (boş)	11800
Ön dingil ağırlığı (boş)	4120
Arka dingil ağırlığı (boş)	7760
Taşıma sınırı	36 oturan, 54 ayakta + şoför
Azami yüklü ön dingil ağırlığı	6800
Azami yüklü arka dingil ağırlığı	11200
Azami yüklü ağırlık	18000

DİĞER BİLGİLER

- Otomatik gresleme sistemi
- Klima (28000 kcal/h=32Kw)
- Elektronik hat göstergesi (ön-yan-arka)
- Otomatik yağ tamamlama sistemi

PERFORMANS

Azami yükte ağır. tırmanma yet. (%)	41
Azami yükte ağır. düz yolda azami hız (km/h)	133
Azami araç hızı (km/h)	133
Dönüş yarıçapı (mm)	10800

54DS210002

Üretici firmanın önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Bu dokümanın basımından (Şubat 2010) sonra üzerinde değişiklikler olmuş olabilir. Satıcının veya üreticinin, siparişi veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullandığı işaret veya numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler standart kapsamı dışında olan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Renk farklılıkları baskı tekniğinden kaynaklanmaktadır.

SATIŞ-SERVİS Tel: (0232) 477 18 00 Faks: (0232) 477 18 77 **ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0322) 450 00 89 Faks: (0322) 453 32 82 **ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0312) 205 53 00 Faks: (0312) 205 52 22 **DIYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0412) 252 22 71 Faks: (0412) 252 22 75 **İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0216) 388 80 88 Faks: (0216) 388 78 79 **İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0232) 477 18 00 Faks: (0232) 477 18 77 - 78 - 79 **SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0362) 315 03 00 Faks: (0362) 315 03 03 **E-POSTA:** satis@bmc.com.tr **İNTERNET ADRESİ:** www.bmc.com.tr **İKİNCİ EL ARAÇLAR İNTERNET ADRESİ:** www.bmcikinciEl.com

YETKİLİ SATIÇI KAŞESİ