

PROBUS 215 SCB

MOTOR

MARKA / MODEL	CUMMINS ISBe 220-31
TİPİ	Turbocharged Intercooler, Diesel
SİLİNDİR ADEDİ	6
SÜPÜRME HACMİ	5.9 lt
GÜCÜ	162 KW (217 HP) 2500 Rpm
TORKU	820 Nm 1500 Rpm

YAKIT DONANIMI

MARKA / MODEL	BOSCH HPCR
YAKIT DEPO HACMİ	160 lt

DEBRİYAJ

TİPİ	Tek kuru diskli, servo takviyeli
BALATA ÇAPI	362 mm

DİŞLİ KUTUSU

MARKA / MODEL	ZF 6 S 890-OVD, manuel
VİTES ADEDİ	6 ileri, 1 geri senkromeçli
ORANLARI	6.72 / 3.68 / 2.15 / 1.41 / 1.00 / 0.79 / R 6.03

DİNGİLLER

ÖN DİNGİL TİPİ, TAŞ. KAP.	"I" kesitli dövme çelik, 5000 kg
DİFERANSİYEL MARKA / MODEL	DANA 9.24
DİŞLİ ORANI / HIZ ADEDİ	4,33:1/Tek hızlı
ARKA DİNGİL TAŞ. KAP.	9500 kg

DİREKSİYON

MARKA / MODEL	HEMA (ZF) 8043
TİPİ	Hidrolik

FRENLER

TİPİ	Havalı tip servis freni, ön ve arka disk fren, hava kumandalı el freni
YAVAŞLATICI TİPİ	ABS/ASR Retarder

SÜSPANSİYON

ÖN DİNGİL	Hava körükleri (2), teleskopik amortisörler (4)
ARKA DİNGİL	Hava körükleri (4), teleskopik amortisörler (4)

ŞAŞI

PROFİL TİPİ	"C" kesitli yekpare çelik profil
-------------	----------------------------------

LASTİKLER





265/70 R 19.5, 6+1 tubeless

JANTLAR

7.50x19.5

ELEKTRİK DONANIMI

TİPİ	24V, negatif (-) şasi
AKÜ	2x12 V, 150 A
ALTERNATÖR	24 V, 140 A
MARŞ MOTORU	24 V, 3.5 KW

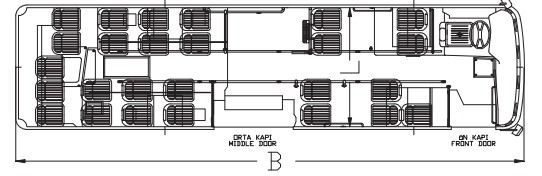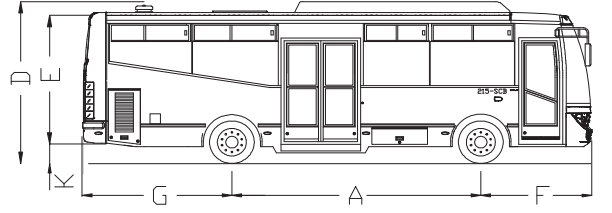

BOYUTLAR (mm)

A: Dingil mesafesi	4455
B: Azami uzunluk	9105
C: Azami genişlik	2390
D: Azami yükseklik	Klimalı: 3050 - Klimasız: 2980
E: İç yükseklik	ön: 2160 - arka: 1960
F: Ön uzunluk	1980
G: Arka uzunluk	2670
H: Ön iz genişliği	2000
J: Arka iz genişliği	1811
K: İlk basamak yüksekliği	Ön / Arka: 340 - Orta: 220
L: İç genişlik	2260
Basamak adedi	ön: 1 - orta: 2

AĞIRLIKLAR (kg)

Ağırlık (boş)	8490
Ön dingil ağırlığı (boş)	2620
Arka dingil ağırlığı (boş)	5870
Taşıma sınırı	26 oturan, 39 ayakta + şoför
Azami yüklü ön dingil ağırlığı	5000
Azami yüklü arka dingil ağırlığı	8900
Azami yüklü ağırlık	13400

PERFORMANS

Azami yüklü ağırlıkta tırmanma yeteneği (%)	39
Azami Yüklü Ağırlıkta düz yolda azami hız	109
Azami araç hızı (km/sa)	109
Dönüş yarıçapı (mm)	8975

Üretici firmanın önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Bu dökümanın basımından (Şubat 2010) sonra üzerinde değişiklikler olmuş olabilir. Satıcının veya üreticinin, siparişi veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullandığı işaret veya numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler standart kapsamı dışında olan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Renk farklılıkları baskı tekniğinden kaynaklanmaktadır.

SATIŞ-SERVIS Tel: (0232) 477 18 00 Faks: (0232) 477 18 77 **ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0322) 450 00 89 Faks: (0322) 453 32 82 **ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0312) 205 53 00 Faks: (0312) 205 52 22 **DIYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0412) 252 22 71 Faks: (0412) 252 22 75 **İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0216) 388 80 88 Faks: (0216) 388 78 79 **İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0232) 477 18 00 Faks: (0232) 477 18 77 - 78 - 79 **SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0362) 315 03 00 Faks: (0362) 315 03 03 **E-POSTA:** satis@bmc.com.tr **İNTERNET ADRESİ:** www.bmc.com.tr **İKİNCİ EL ARAÇLAR İNTERNET ADRESİ:** www.bmcikinciel.com

YETKİLİ SATICI KAŞESİ